

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DTM** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

Серия DTM является универсальной и рекомендована для использования как в буферном, так и в циклическом режимах работы – в различных переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным питанием.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение	6В
Число элементов	3
Срок службы	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20часовой разряд (0,6 А, 1,6 В/эл)	12Ач
10часовой разряд (1,07 А, 1,6 В/эл)	10,67Ач
5часовой разряд (2 А, 1,6 В/эл)	10Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C)	10мОм
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур



Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-20~60°C
Макс.разрядный ток (25°C)	150А (5с)
Циклический режим (2,30 - 2,35В)	
Макс.зарядный ток	3,6 А
Температурная компенсация	-15мВ/°C
Буферный режим (2,23 - 2,27 В)	
Температурная компенсация	-10мВ/°C

Габариты

Длина, мм	151
Ширина, мм	50
Высота, мм	94
Полная высота, мм	100
Вес, кг	1,84

Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

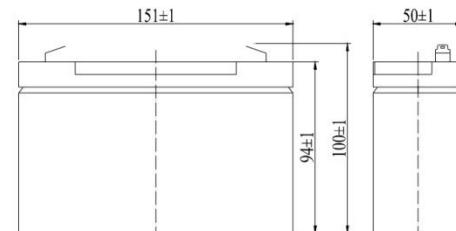

Сфера применения





Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	39,90	26,25	20,60	11,02	6,73	2,78	2,00	1,07	0,60
1,65	37,80	24,99	19,67	10,61	6,49	2,69	1,94	1,05	0,59
1,70	35,70	23,73	18,75	10,11	6,23	2,60	1,89	1,02	0,59
1,75	33,50	22,37	17,82	9,63	5,96	2,50	1,84	1,00	0,58
1,80	31,19	21,00	16,79	9,13	5,67	2,39	1,77	0,98	0,56

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,60	74,55	52,08	41,20	24,31	17,95	13,97	8,00	5,86	4,13
1,65	69,93	49,04	38,93	23,07	17,14	13,36	7,81	5,72	4,05
1,70	65,31	45,99	36,67	21,84	16,32	12,75	7,58	5,56	3,97
1,75	60,69	42,95	34,40	20,60	15,40	12,14	7,36	5,39	3,88
1,80	56,18	40,01	32,14	19,36	14,48	11,53	7,12	5,21	3,78

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

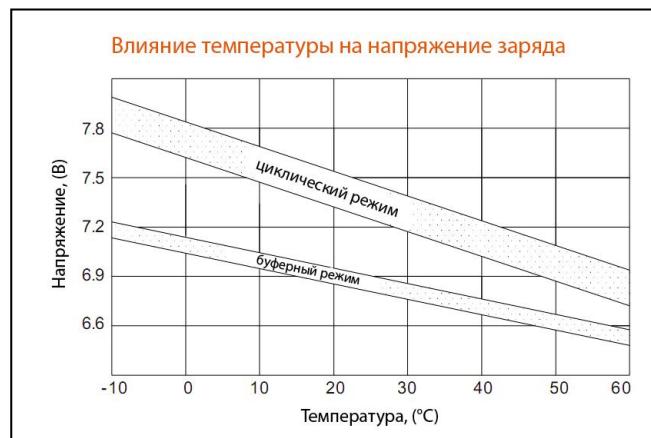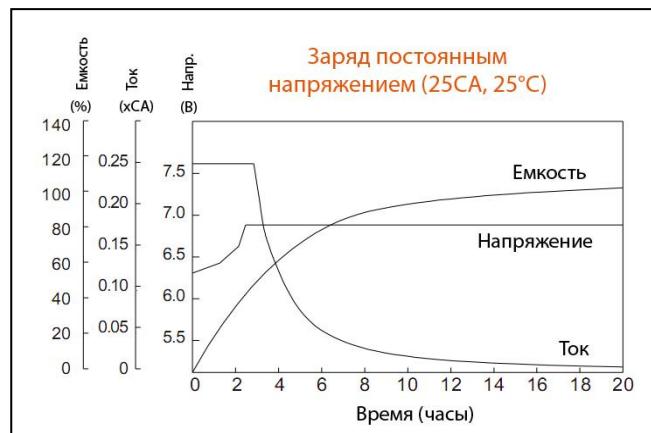

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи,
представленные на российском рынке с 2001 г.
DELTA предлагает 12 серий аккумуляторных батарей,
оптимизированных в зависимости от назначения:
от систем телекоммуникаций и связи
до источников бесперебойного питания и мототехники.